


移動・設置が簡単な簡易タイプのクリーン機器！
作業場内を陽圧に保ち、塵埃の混入や虫類の侵入を防止！

簡易陽圧ユニット

FFU-P シリーズ

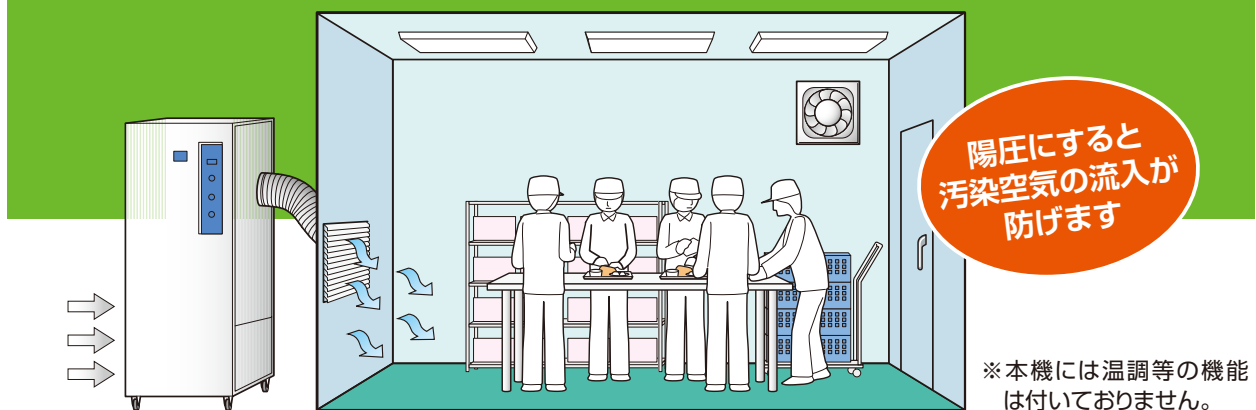

作業場内で換気扇や排気装置などを使用していますと、内部が負圧になり、排気された空気と同じ量の汚れた外気が出入口、窓、隙間などから入ってきます。
 このとき、虫類や塵埃も同時に侵入してきます。

陽圧ユニットで、クリーンにした空気を作業場内に送り込むと、外気よりも空気圧が高くなり、汚れた外気や、虫類の侵入を防ぐことができます。



FFU-30P



FFU-60P

移動・設置が簡単な簡易タイプのクリーン機器

簡易エアークリーン

AS-6, KB-8

- 清浄ゾーンに入る前は、きれいなジェットエアでクリーンアップ!
- 移動が自由、設置が簡単、単相100Vで簡易タイプのエアークリーン



AS-6



KB-8

簡易クリーンブース

CBシリーズ

- FFU(ファンフィルター)を採用
- 清浄度100~100,000クラス
- メンテナンス、移動が簡単



写真は、CB-1510-7

型 式	簡易陽圧ユニット		簡易エアークリーン		簡易クリーンブース
	FFU-60P	FFU-30P	AS-6	KB-8	CB-1510-7
電 源	三相 200V	三相 200V	単相 100V	単相 100V	単相 100V
モ ー タ ー 出 力	560W	600W	400W	400W	46W
初期風量(60Hz)	60m ³ /min	30m ³ /min	5m ³ /min	6.8m ³ /min	4.1m ³ /min
吹 出 形 状	φ346(ダクト径 350)	φ296(ダクト径 300)	ジェットノズル 6個	ジェットノズル 8個	パンチングフェース
プレフィルタ	○	○	○	○	○
中性能フィルタ	○	○	-	-	-
HEPAフィルタ	○	○	○	○	○
幅	1350	800	1300	800	1500
奥行	750 ^{*1)}	750 ^{*1)}	1000	350	1000
高さ	1520	1520	2200	1800	2250
重 量	200kg	150kg	380kg	95kg	85kg
そ の 他	インバータ仕様 キャスターストッパー付	インバータ仕様 キャスターストッパー付	手動・片開きドア	エアークリーンユニット	クラス10,000 ^{*2)} キャスターストッパー付

*1) 簡易陽圧ユニットは搬入時にフィルタ枠等を取り外すことにより、奥行寸法を 650mm にすることが出来ます。 *2) FED-STD-209D によるクラス表示です。

販売代理店

クリーン・環境機器の考案&制作

SANKYO 三共空調株式会社

本 社 〒575-0042 大阪府四條畷市葎屋本町1-32
TEL 072-878-1232 Fax 072-878-4763

URL <https://www.sankyo-ku.co.jp>

E-mail sankyo@sankyo-ku.co.jp

支 店 東京・名古屋・大阪・奈良・福岡

三共空調は品質システムISO
9001の認証を本社および
本社工場で取得しています。

